



BILFINGER WATER TECHNOLOGIES

## NOGGERATH® Būgninės grotos NSA

### ĮRENGINIO PASKIRTIS

Nešmenų sulaikymas iš buitinių bei pramoninių nuotekų.

### PRIVALUMAI

- Mažos priežiūros ir eksploatacijos išlaidos
- Kompaktiška konstrukcija:
  - Integruota apvedimo linija
- Pilnai uždaras korpusas
- Integruotas sraigtinis presas (NSA-Plus versija)

### GROTŲ VARIANTAI

NOGGERATH® būgninėse grotose NSA-Plus yra papildomai sumontuotas sraigtinis presas SPR 160 sulaikytų nešmenų nuvandeninimui.

**FinEco**  
environment solutions

  
**BILFINGER**

**WATER  
TECHNOLOGIES**

## GROTŲ MATMENYS

	Būgno $\emptyset$	Būgno ilgis
NSA 600/300	600 mm	300 mm
NSA 600/600	600 mm	600 mm
NSA 600/1000	600 mm	1,000 mm
NSA 600/1250	600 mm	1,250 mm
NSA 600/1500	600 mm	1,500 mm
NSA 600/2000	600 mm	2,000 mm
NSA 1000/2000	1,000 mm	2,000 mm
NSA 1000/2500	1,000 mm	2,500 mm
NSA 1000/3000	1,000 mm	3,000 mm

## GROTŲ PARAMETRAI

- Standartiniai tinklelio tarpeliai 0.25 – 2.5 mm
- Pratekantis srautas iki 1,000 m<sup>3</sup>/h

## MEDŽIAGOS

- Visi komponentai kontaktuojantys su nuotekomis: nerūdijantis plienas EN 1.4301 (AISI 304) arba EN 1.4571 (AISI 316 Ti), o būgnas iš EN 1.4435 (AISI 316 L)
- Nešmenų grėbtuvas: bronzos
- Kreipiančiosios ir persipylimo pertvara: HDPE

## PANAUDOJIMO SRITYS


- Maisto ir gėrimų pramonė
- Chemijos pramonė
- Buitinių ir pramoninių nuotekų valyklos
- Skerdyklos

### UAB Fineco Ltd

Adresas:  
Verkių 34A  
LT-08221  
Vilnius  
Lithuania  
www.fineco.lt  
info@fineco.lt  
Tel: +370 5 277 3620

### Bilfinger Water Technologies

GmbH Global Business Unit Water  
Treatment Feldstrasse 2  
31708 Ahnsen  
Germany  
Phone +49 5722 882-0  
Fax +49 5722 882-282  
info.water@bilfinger.com  
www.water.bilfinger.com

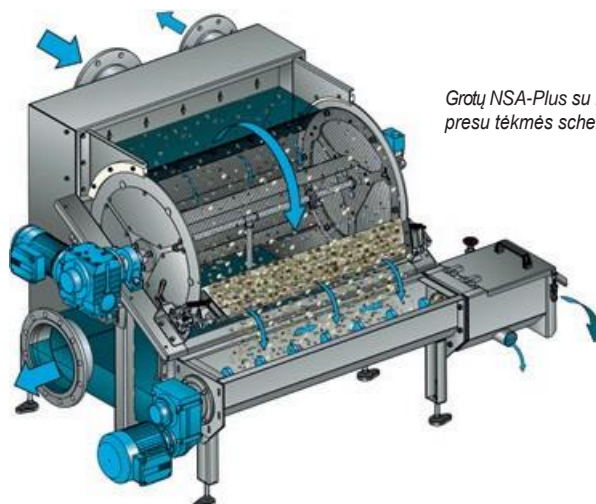

Grotų NSA-Plus su integruotu nešmenų sraiginiu presu tėkmės schema