

Įrenginio paskirtis

Nešmenų sulaikymas iš buitinių ir pramoninių nuotekų

„BILFINGER“

Kompanija užsitarnavo gerą reputaciją dėl aukštos kokybės ir nedidelių išlaidų santykio filosofijos. Sukaupta patirtis leido aprūpinti valymo įranga mažesnes pramonės įmones ir pasiūlyti sprendimus ten, kur anksčiau to padaryti atrodė neįmanoma, pasiūlant mažesnę didelių įrenginių įsigijimo kainą.

FinEco
aplinkosaugos sprendimai

BILFINGER WATER TECHNOLOGIES

DEFENDER vertikalios stambių nešmenų sulaikymo grotos



BILFINGER

WATER
TECHNOLOGIES

Defender vertikalių grotų

Tekant nuotekoms, nešmenys užkemša grotas. Nugrėbimas vyksta šakių pagalba, kurios varomos grandinėmis

Šakės juda 5-6 m/min greičiu

Grotų pasvirimo kampas – 15°


Grotų juostų tarpeliai – nuo 12 iki 60 mm

Rėmas pagamintas iš 3-4 mm storio metalo lakštų

Sraigtas pagamintas iš mikro lydinio

Nugrėbimo šakė pagaminta iš AISI 304 arba AISI 316 nerūdijančio plieno

Išleidimo vamzdis - AISI 304 arba AISI 316 nerūdijančio plieno

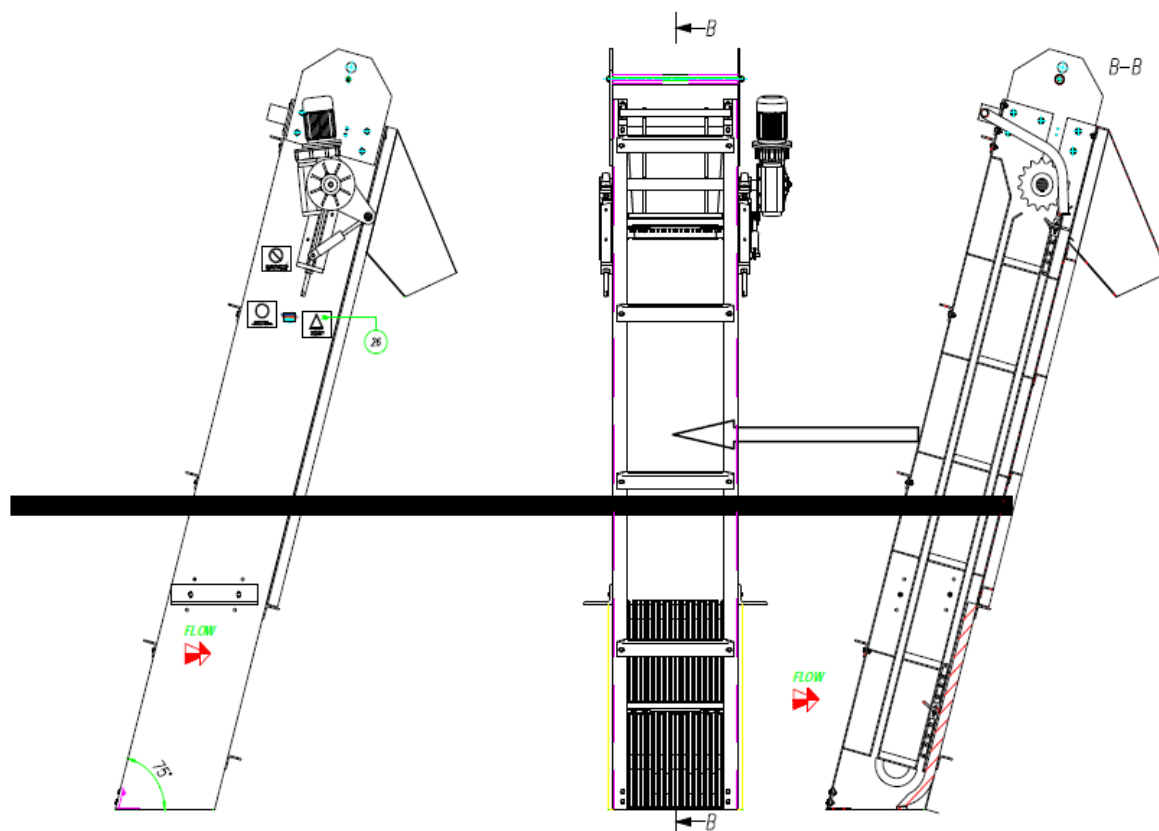

Specifikacijos

Našumas pagal srautą

Maksimalus - 10000 l/s

Gamyboje naudojamos medžiagos

Nerūdijantis plienas: 304 (BS EN 10088 1.4301)

Nerūdijantis plienas: 316 (BS EN 10088 1.4401)

Kanalo aukštis

1-10 m

Grotų tarpeliai

12 – 60 mm

Minimalus plotis

400 mm

Maksimalus plotis

3000 mm

Minimalus kanalo aukštis

750 mm

Maksimalus kanalo aukštis

7500 mm

Privalumai

- Aukšta kokybė ir patikimumas už nedidelę kainą
- Greitas ir nesudėtingas sumontavimas
- Modifikavimo galimybė
- Gamyboje naudojamas nerūdijantis plienas
- Patikimas, automatinis savaiminis išsivalymas

Įprastos panaudojimo sritys

- Miestų nuotekų valymo įrenginiai
- Pramonės nuotekų valymas
- Nuotekos iš nusėdintuvų ar septinių talpų
- Nuotekos iš talpų

Kita „BILFINGER“ produkcija:

- ⇒ Smėlio separatoriai, smėlio rūšiuotuvai
- ⇒ Sraigtiniai presai
- ⇒ Horizontalūs, nuožulnūs arba vertikalūs sraigtiniai konvejeriai
- ⇒ „SLUDGELESS“ dumblo tankinimas ir nusausinimas

Norėdami gauti daugiau informacijos apie kitą produkciją ar sietų variantus, susisiekite su „FinEco Ltd“.

Mes pasilekame teisę keisti informaciją be įspėjimo. Įsitinkite, jog Jūsų turima informacija yra naujausia.

Kiti sietų variantai




M grupės sietai: galima montuoti kanale arba pristatomi nerūdijančio plieno talpoje, ≤ 300 l/s



MID/V vertikalūs sietai siurbliams ir pan., ≤ 300 l/s



TOP grupės sietai, smėlio ir riebalų pašalinimui, ≤ 350 l/s



M grupės surinkimo į talpą sietai su Bauer jungtimi



GSR grupė: dumblo surinkimas – greitas talpos išleidimas



„MINYSCREEN“ – ko gero mažiausias nebrangus šiuo metu esantis rinkoje sraigtinis sietas

Italijos biuras:
Bilfinger Johnson Water
Technologies Srl
Via Pitagora, 30
41010 Limidi, Soliera (MO)
Italy
Phone +39 059 525720
Fax +39 059 525443

Centrinė būstinė:
Passavant-Geiger-Strasse 1
65326 Aarbergen
Germany
Phone +49 6120 28-0

info.water@bilfinger.com
www.water.bilfinger.com