

## NOGGERATH® Būgninės grotos HRS



### ĮRENGINIO PASKIRTIS

Nešmenų sulaikymas ir atskyrimas iš buitinių bei pramoninių nuotekų.

### PRIVALUMAI

- Nepertraukiamas gročių veikimas bei švelnus nešmenų apdorojimas
- Nuotekos tiekiamos į įrenginio vidų
- Visa konstrukcija iš nerūdijančio plieno
- Tiesioginė būgno varančioji pavara
- Ašinės kreipiančiosios padeda išlaikyti stabilią būgno poziciją

### GROTŲ VARIANTAI

NOGGERATH® Būgninės grotos HRS galimos su:

- Grandinine pavara
- Tiesiogine pavara

Skirtingos įtekėjimo konfigūracijos

**FinEco**  
environment solutions

  
**BILFINGER**

**WATER  
TECHNOLOGIES**

## GROTŲ DYDŽIAI

Galimi būgno diametrai:

- 900, 1,200, 1,500, 2,000 mm, o būgno ilgiai nuo 1,200 iki 4,000 mm

## GROTŲ PARAMETRAI

- Sieto tarpeliai: 0.25 – 2.5 mm
- Srautas iki 3,500 m<sup>3</sup>/h

## MEDŽIAGOS

Nerūdijančio plieno komponentai:

nerūdijantis plienas EN 1.4301 (AISI 304) arba  
nerūdijantis plienas EN 1.4571 (AISI 316 Ti)

Grandinė, žvaigždė:

nerūdijantis plienas

## PAPILDOMA ĮRANGA

- Didelio slėgio judantis purkštukas praplauti būgno paviršių iš išorės aukšto slėgio vandens srove
- Didesnė išleidimo talpa
- Valdymo skydas
- Didelio našumo tiekimo bunkeris su integruotu sraigtiniu konvejeriu

## PANAUDOJIMO SRITYS


- Plastiko perdirbimo, popieriaus pramonėje
- Skerdyklose
- Vaisių ir daržovių apdirbimo pramonėje
- Alaus daryklose
- Cukraus pramonėje
- Stikloplasto pramonėje
- Medienos apdirbime
- Buitinių nuotekų valyklose

UAB Fineco Ltd

Adresas:  
Verkių 34A  
LT-08221  
Vilnius  
Lithuania  
www.fineco.lt  
info@fineco.lt  
Tel: +370 5 277 3620

Bilfinger Water Technologies

GmbH Global Business Unit Water  
Treatment Feldstrasse 2  
31708 Ahnsen  
Germany  
Phone +49 5722 882-0  
Fax +49 5722 882-282  
info.water@bilfinger.com  
www.water.bilfinger.com

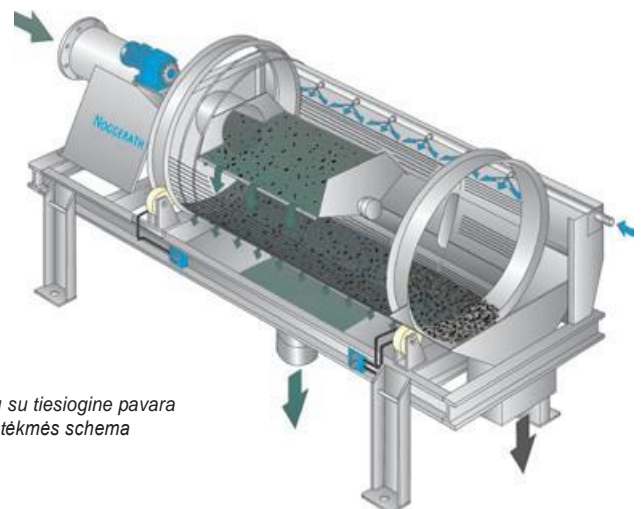

Grotų su tiesiogine pavara  
HRS tėkmės schema