



BILFINGER WATER TECHNOLOGIES

## NOGGERATH® LAIPTUOTOS GROTOS NST

### ĮRENGINIO PASKIRTIS

Pramoninių ir buitinių nuotekų nešmenų sulaikymas kanale arba rezervuare

### PRIVALUMAI

- Mažos priežiūros išlaidos ir patikimas veikimas dėl patentuotos laiptelių technologijos
- Pavara ir elektronika atskiroje nerūdijančio plieno talpoje
- Tvirtai ekscentriniai velenai, nėra grandinių
- Nesikemšanti nešmenų pašalinimo zona su nerūdijančio plieno grėbliu
- Montuojamos tiesiai į kanalą ar rezervuarą

### GROTŲ PARAMETRAI

Kanalo plotis	400 – 2,300 mm
Nešmenų pašalinimo aukštis	825 – 4,485 mm
Standartiniai tarpeliai galimi esant pageidavimui	2, 3 ir 6 mm, kiti variantai
Pasvirimo kampas	50 °
Srautas	iki 10,000 m <sup>3</sup> /h

**FinEco**  
environment solutions

  
**BILFINGER**

**WATER  
TECHNOLOGIES**

## MEDŽIAGOS

Rėmas, strypai, velenai, plokštės:

- EN 1.4301 (AISI 304) or
- EN 1.4571 (AISI 316 Ti) / EN 1.4435 (AISI 316 L)


## GROTŲ VARIANTAI

Guoliai su automatiniu tepimo mechanizmu

## PANAUDOJIMO SRITYS

NOGGERATH® laiptuotos grotos NST efektyviausiai veikia sulaikydamos buitinių nuotekų nešmenis nuotekų valyklose

Grotų NST tėkmės schema

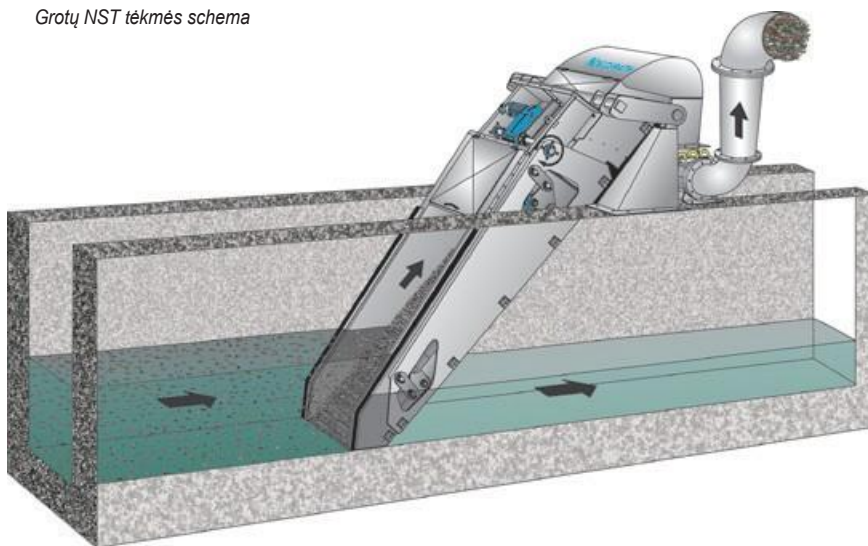

### UAB Fineco Ltd

Adresas:  
Verkių 34A  
LT-08221  
Vilnius  
Lietuva  
[www.fineco.lt](http://www.fineco.lt)  
[info@fineco.lt](mailto:info@fineco.lt)  
Tel: +370 5 277 3620

### Bilfinger Water Technologies

Bilfinger Water Technologies  
Global Business Unit Water  
Treatment Feldstrasse 2  
31708 Ahnsen  
Germany  
Phone +49 5722 882-0  
Fax +49 5722 882-282  
[info.water@bilfinger.com](mailto:info.water@bilfinger.com)  
[www.water.bilfinger.com](http://www.water.bilfinger.com)

